

Technický list

EPS BÍLÁ FASÁDNÍ ZÁTKA

ZOFI Fasádní zátka BÍLÁ EPS Ø 65 mm a Ø 70 mm pro zakrytí talířových hmoždinek při zápusné montáži do izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS.



Polystyrenové EPS fasádní zátky z bílého polystyrenu jsou navrženy pro použití v kontaktních zateplovacích systémech ETICS pro zápusnou montáž kotvení polystyrenu.

Správné použití zátek zcela eliminuje vznik tepelných mostů a následné prokreslování hmoždinek na finální omítkové vrstvě fasády.

Postup montáže:

Zátky se jednoduše vkládají do předem vyfrézovaných otvorů v místě kotvení izolantu talířovou hmoždinkou. K frézování se používají fasádní plastové a kovové frézky stejného průměru (Ø 65 mm, Ø 70 mm) jako jsou zátky.

Po zakrytí fasádních kotev fasádní EPS zátkou je povrch izolantu připraven k finálnímu přebroušení a dalším krokům realizace - armovací vrstva „stěrka“ a finální natažení fasádní omítky.

Výhody použití:

- zátky výrazně redukuje tepelný most tvořený talířovou hmoždinkou
- snadné a rychlé provedení
- použití kratší hmoždinky o 20 mm
- povrch izolačních desek se zátkami je rovný
- zátky není nutné tmelit

Varianty:

Obj. číslo		EAN kód
ZT.103.01	BÍLÁ EPS Ø 65 mm	735745093443
ZT.103.02	BÍLÁ EPS Ø 70 mm	735745093450

Parametry:


Průměr zátky: Ø 65 mm a Ø 70 mm

Šířka zátky: 15 mm

Počet ks v balení: 200 ks

Počet balení na paletě: 72 bal

Počet ks na paletě: 14 400 ks

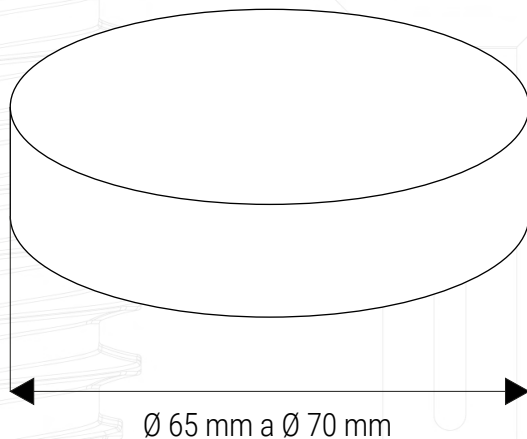

Materiál:

BÍLÝ EPS 100 fasádní polystyren



Technické vlastnosti:

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D : 0,037 W·m⁻¹·K⁻¹

Napětí v tlaku při 10% deformaci σ_{10} : 100 kPa

Třída reakce na oheň: E

Nejvyšší provozní teplota: 80 °C

Faktor difuzního odporu μ : 30-70

Objemová hmotnost: 18–20 kg·m⁻³

Relativní změna délky Δ_{el} , šířky Δ_{eb} , tloušťky Δ_{ed} : $\pm 0,2$ %

Způsob uvedení výrobku na trh:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Výrobce a distributor:

ZOFITHERM solution s.r.o.

Tynecká 921/11, Holice, 779 00 Olomouc, Česká republika

IČ: 17674361, DIČ: CZ17674361

Další informace o výrobku viz. dokument Prohlášení výrobce č. PV-FZ-103-2023

zofi therm®

info@zofitherm.cz

www.zofitherm.cz