


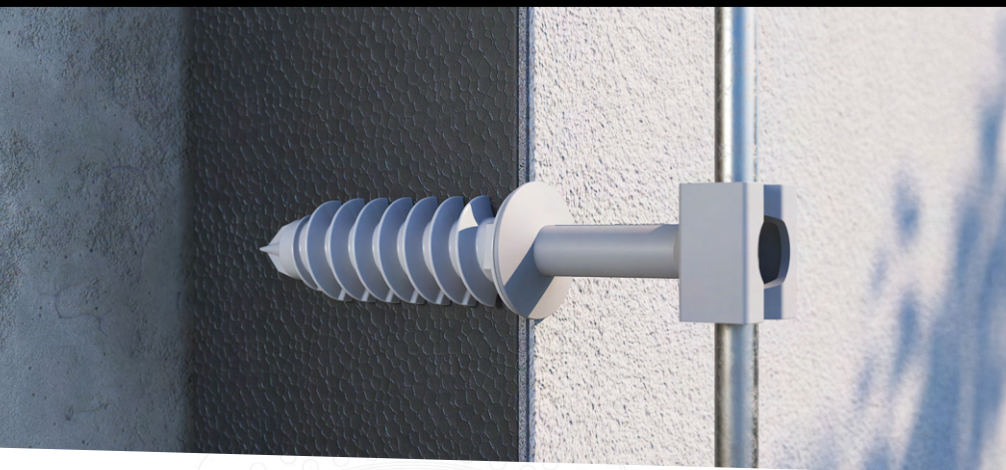

ZOFITHERM HP

Podpěra vedení hromosvodového drátu 8 mm do izolace

ZOFITHERM HP hmoždinka s plastovou podpěrou hromosvodu zajišťuje, pevný, elegantní a funkční způsob uchycení **hromosvodového drátu průměru 8 mm** na zateplené fasádě. **ZOFITHERM HP** eliminuje nežádoucí tepelné mosty a zajišťuje pevné spojení s fasádním tepelným izolantem a tím nenarušuje funkčnost fasádního zateplovacího systému. Plastová podpěra hromosvodu je UV stabilní a dodáváme ji v 2 nejčastěji používaných RAL odstínech.

ZOFITHERM HP je vhodná pro kotvení do všech typů fasádních tepelně izolačních materiálů (**EPS, XPS, PUR, PIR, MW podélné vlákno, EPS soklové desky**), na kterých je aplikovaná výztužná armovací a omítková vrstva.

Technické parametry

1. **Hmoždinka do izolantu:** Nylon polyamid PA6
2. **Šroub:** Ocel 4.6 podle DIN EN ISO 898-1
3. **Podpěra hromosvodu:** Nylon polyamid PA6

Délka hmoždinky: 95 mm

Min. hloubka zašroubování: 95 mm

Pohon: BIT TORX T25


Připojovací závit: M10

Délka závitu: 25 mm

Vzdálenost drátu od fasády: 55 mm

Pro průměr zemnicího drátu: 8 mm

Počet ks v balení: 50 ks

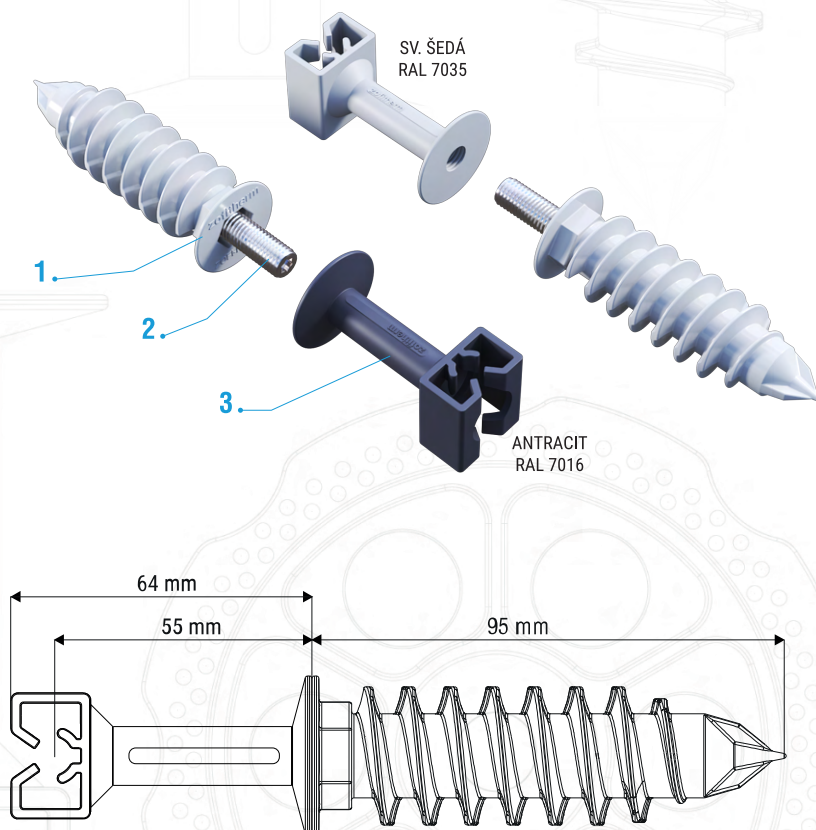

ZOFITHERM HP ANTRACIT RAL 7016:

Kód: ZT.108.01

EAN: 735745093726

ZOFITHERM HP SV. ŠEDÁ RAL 7035:

Kód: ZT.108.02

EAN: 745604879996


1.



Předvrtání otvoru pro HTI95 hmoždinku

Do hotové fasády předvrtáme díru v místě, kde bude hmoždinka umístěna. Pro zvýšení únosnosti spoje s tepelným izolantem, doporučujeme do předvrtaného otvoru pro montáž ZOFITHERM hmoždinky aplikovat lepicí pěnu Zofitherm PROFI PU-FIX.

2.

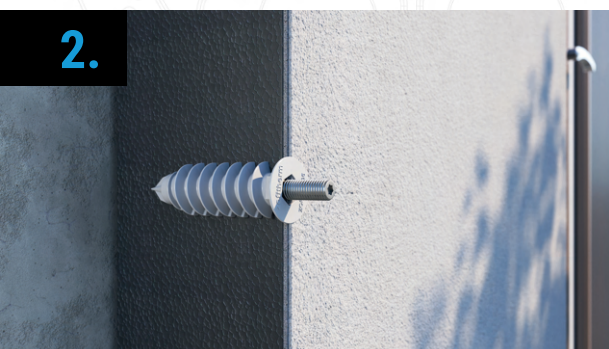

Zašroubování HTI95 hmoždinky

Pomocí BITU TORX T25 zašroubojeme hmoždinku po okraj fasády. Při použití AKU šroubováku nastavte nízký moment utahování.

Snažíme se dodržet kolmý úhel zašroubování hmoždinky.


3.



Našroubování podpěry hromosvodu

Na závitovou část hmoždinky HTI95 našroubojeme podpěru hromosvodu. Vše přiměřeně dotáhneme.

4.

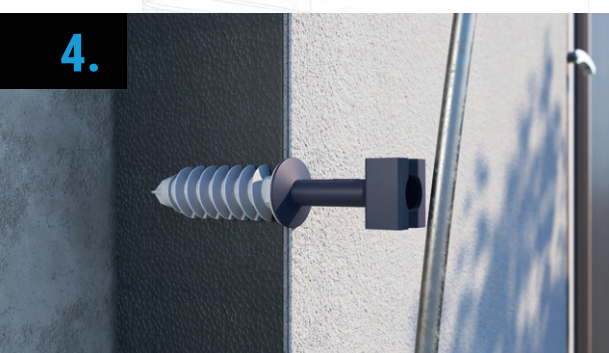

Osazení hromosvodového drátu

Hromosvodový drát (průměr 8 mm) se jednoduše nacvakne do jednotlivých podpěr.

5.



Rozmístění kotev na fasádě

Hromosvod doporučujeme kotvit v rozpětí ZOFITHERM HP hmoždinek max. po 100 cm.